

*Konsequente Sicherheit!*



# H-J. van Heesch

Feuerschutz • Brandmeldeanlagen • Rauchabzugsanlagen

## Zugangskontrolle mit Temperaturüberwachungsterminal

Temperaturüberwachung/Gesichtserkennung



Temperaturüberwachungsentfernung:  
0,3 bis 1,8 m



Temperaturgenauigkeit:  
± 0,5 °C





Temperaturüberwachungs-  
geschwindigkeit: 0,2 s



Einfache Installation,  
einfacher Transport

## Schlüsselmerkmale

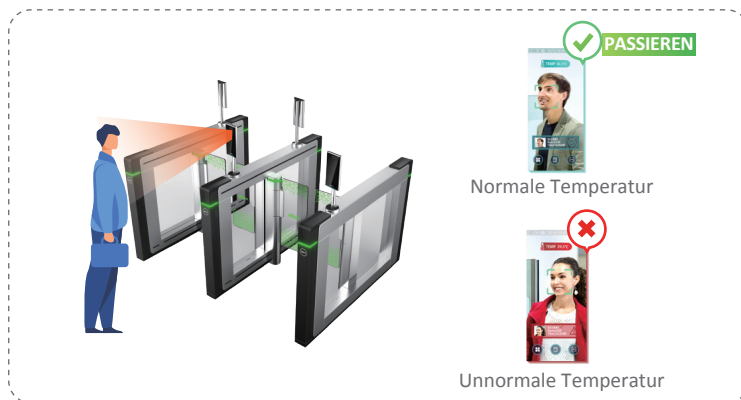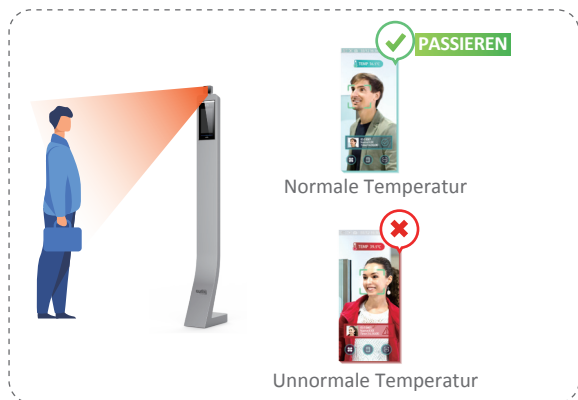


- Exakte Überwachung der Temperatur, Alarm bei unnormaler Temperatur.
- Kontaktloser Zugang zur Reduzierung von Kreuzinfektionen.
- Einfache Installation, einfacher Transport.
- Großer Speicher für Gesichts bilder und Temperaturinformationen ermöglicht einfache Rückverfolgung.
- Schnelle Zugang zur Vermeidung von Staus.

## Anwendungsszenarios



Gewerbegebäude



Bürogebäude



Schule



Werk

## Produktauswahl



- (DSS-EXPRESS ODER NVR optional)
- Temperaturüberwachungsgenauigkeit:  $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$
  - Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
  - Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur



- (DSS-EXPRESS ODER NVR optional)
- Temperaturüberwachungsgenauigkeit:  $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$
  - Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
  - Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur



- (DSS-EXPRESS ODER NVR optional)
- Temperaturüberwachungsgenauigkeit:  $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$
  - Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
  - Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur